vitris trägersysteme


Lochschienen- und Trägersystem für Fachböden aus Glas oder Holz








Lochschiene / Spiegellochschiene





Abstand der Anschraublöcher 100 mm / Ø 3,5 mm





Lochschiene / Spiegellochschiene

Bezeichnung

Lochschiene

25 mm Lochabstand

mit versenkten

Anschraublöchern

VE: 20 Meter

Artikelnummer

Ausführung

AL E 6 / EV 1 naturton

AL E 6 / EV 3 goldfarbig




Spiegel-Lochschiene 25 mm Lochabstand mit versenkten Anschraublöchern VE: 10 Meter


640 030.5000.110 AL E 6 / EV 1 naturton AL E 6 / EV 3 goldfarbig





Lochschienenträger / Saugnapf

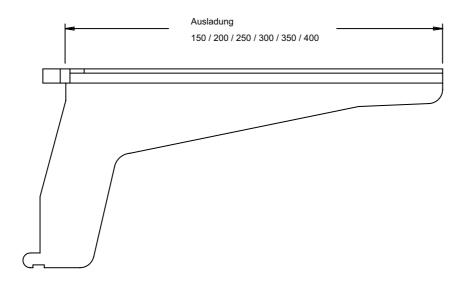





Lochschienenträger / Saugnapf

Bezeichnung	Artikelnummer	Ausführung
Lochschienenträger für Glas- oder Holzböden VE: 10 Stück je Ausladung und Farbe		
150 mm Ausladung	640 050.0150.110	AL E 6 / EV 1 naturton
	.130	AL E 6 / EV 3 goldfarbig
200 mm Ausladung	640 050.0200.110	AL E 6 / EV 1 naturton
	.130	AL E 6 / EV 3 goldfarbig
250 mm Ausladung	640 050.0250.110	AL E 6 / EV 1 naturton
	.130	AL E 6 / EV 3 goldfarbig
300 mm Ausladung	640 050.0300.110	AL E 6 / EV 1 naturton
oss, lastadatig	.130	AL E 6 / EV 3 goldfarbig
		J
350 mm Ausladung	640 050.0350.110	AL E 6 / EV 1 naturton
	.130	AL E 6 / EV 3 goldfarbig
400 mm Ausladung	640 050.0400.110	AL E 6 / EV 1 naturton
	.130	AL E 6 / EV 3 goldfarbig
	110 000 0000 005	




KU-Saugnapf für Glasböden
VE: 500 Stück

640 090.0000.305 KU transparent






Trennwandstützen

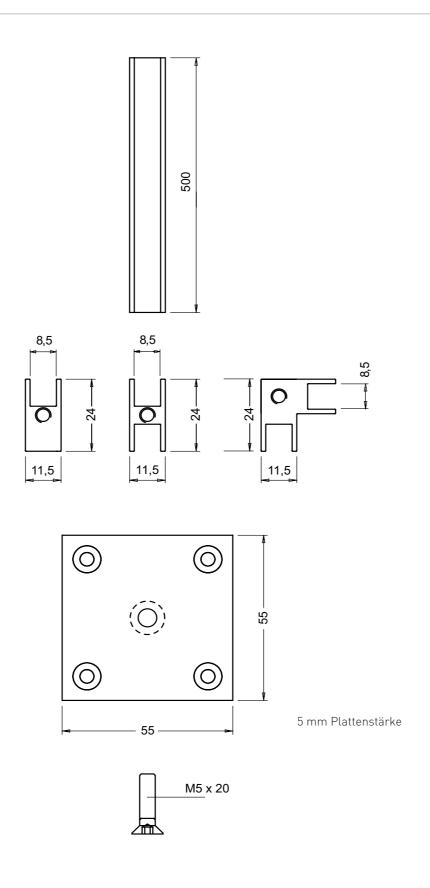





Trennwandstützen

Bezeichnung

Trennwand-Endstütze bis 8 mm Glasstärke Profilbreite 24 mm 500 mm hoch

Artikelnummer

Ausführung

670 010.0500.110 AL E 6 / EV 1 naturton



Trennwand-Mittelstütze bis 8 mm Glasstärke Profilbreite 24 mm 500 mm hoch


670 030.0500.110 AL E 6 / EV 1 naturton



Trennwand-Eckstütze bis 8 mm Glasstärke Profilbreite 24 mm 500 mm hoch

670 050.0500.110 AL E 6 / EV 1 naturton





End-, Mittel-, Eckprofile

