Aquant 40 – taladros en el vidrio en situaciones de montaje con perfil circunferencial (montaje con dos conectores de pared)

Situaciones de montaje

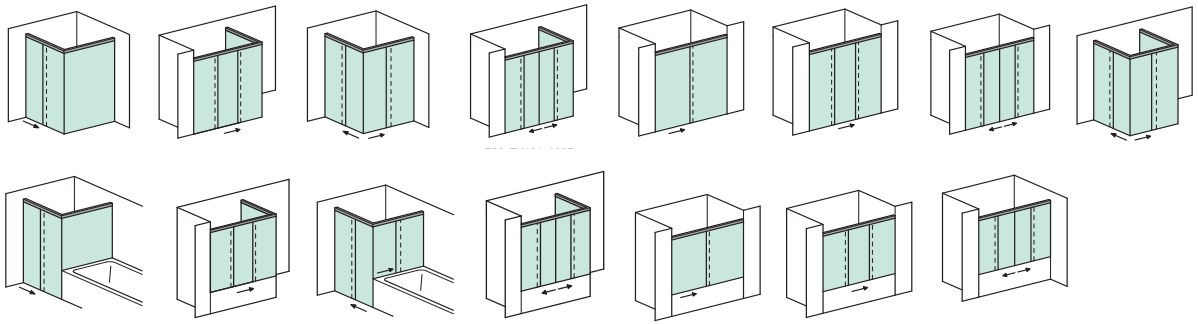

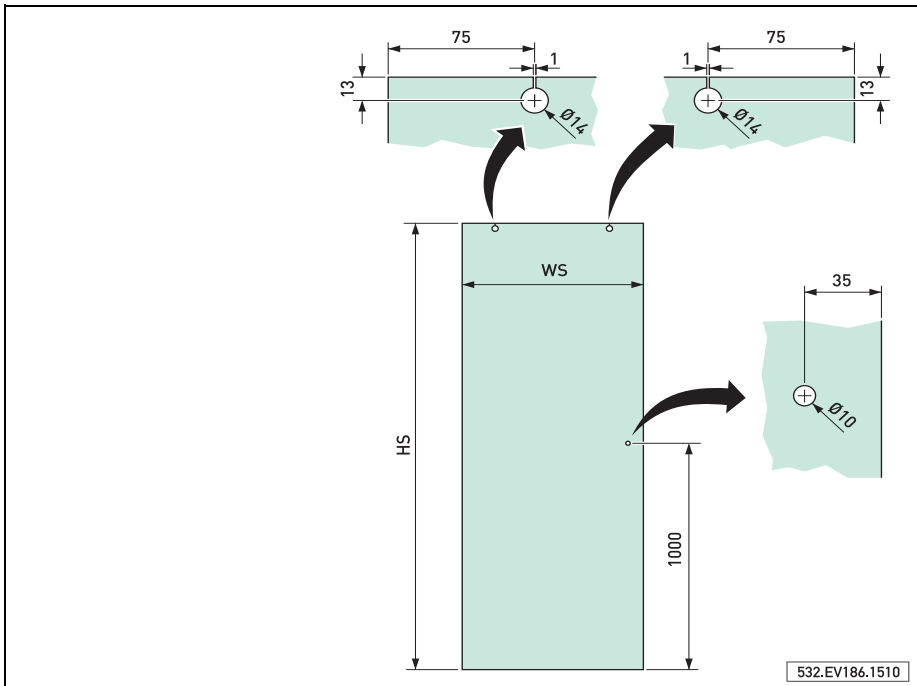

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un diámetro de 10 mm.

Situaciones de montaje

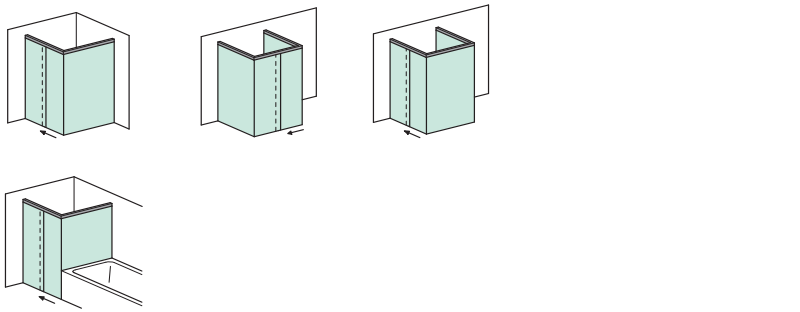

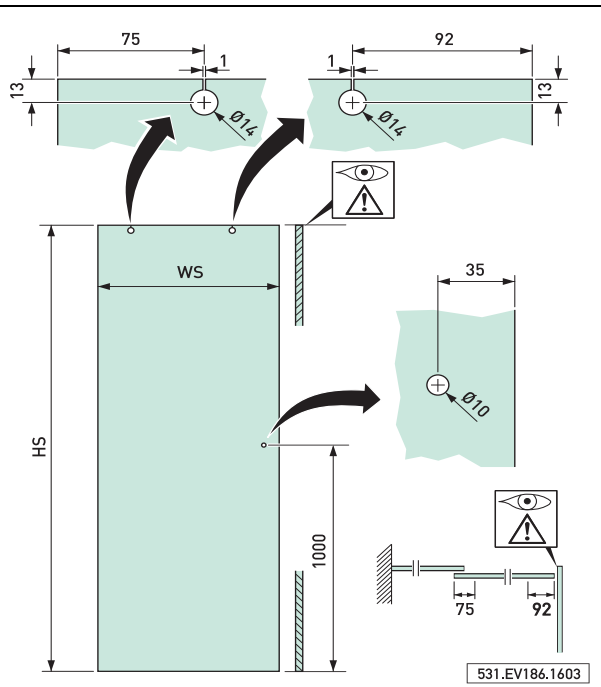

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un diámetro de 10 mm.

Aquant 40 – taladros en el vidrio en situaciones de montaje con conectores de fachada de vidrio en uno o dos lados o con panel de protección antisalpicaduras extensible

Situaciones de montaje con conectores de fachada de vidrio en uno o dos lados

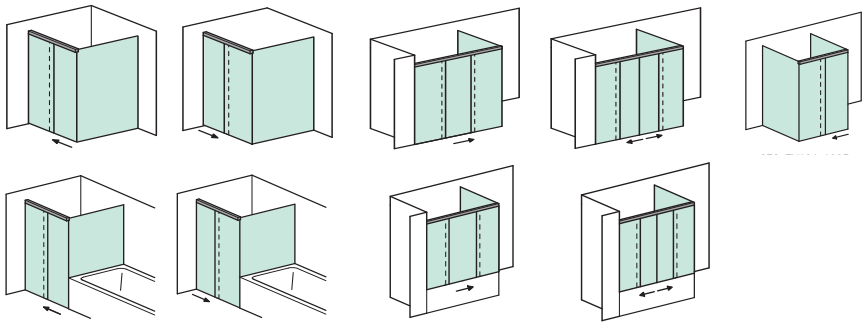

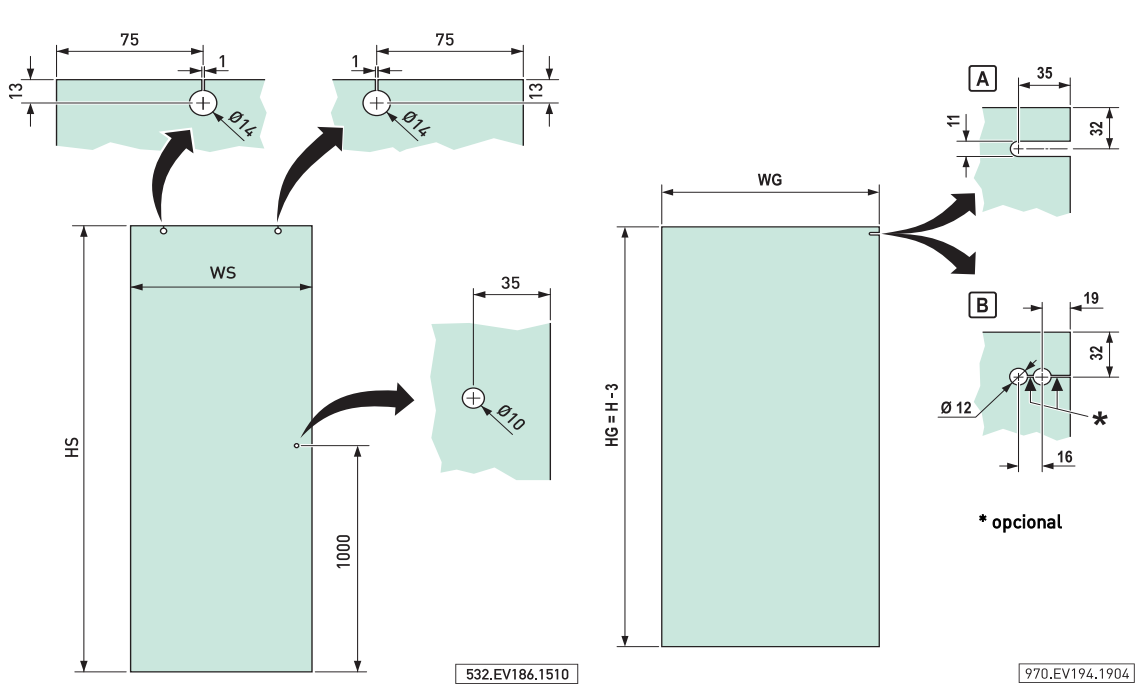

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un diámetro de 10 mm.

Situaciones de montaje con panel de protección antisalpicaduras extensible



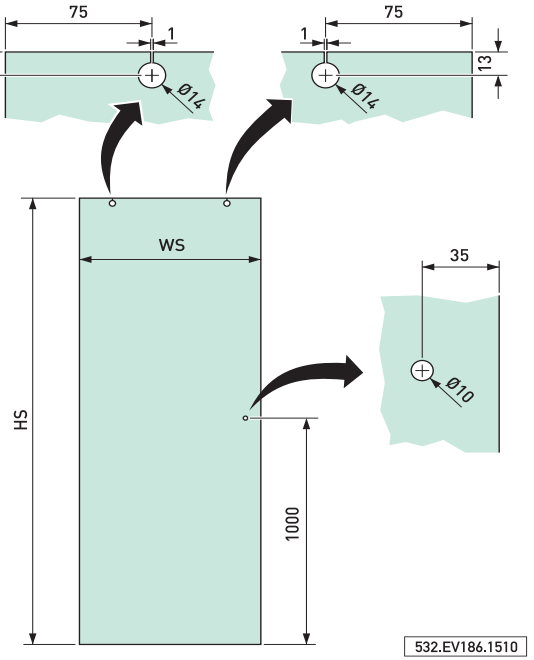

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un diámetro de 10 mm.